


Technisches Datenblatt

Hubi 55 S/L/XL

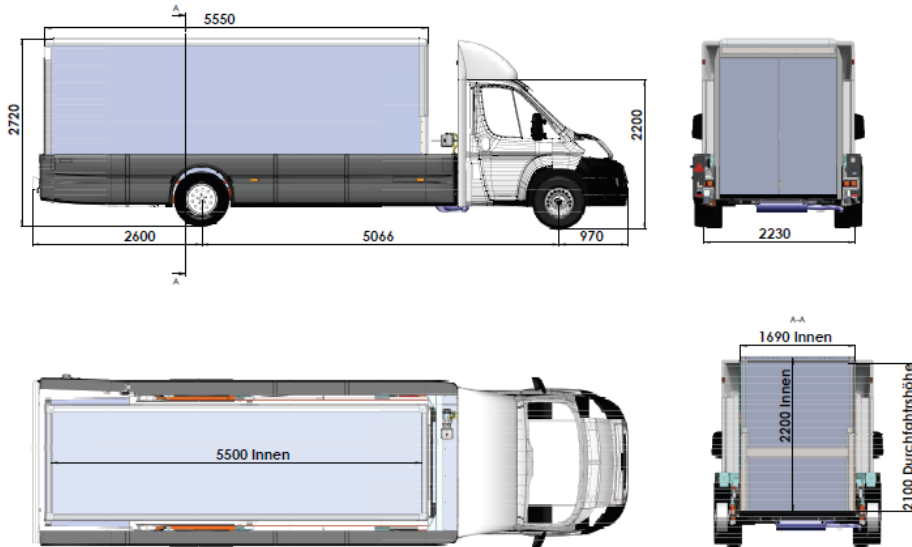

Bauart	S	L	XL
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5500	5500	5500
Eigengewicht Koffer (kg)	ca. 600	ca. 700	ca. 800
Nutzlast (kg)	ca. 2300	ca. 2200	ca. 2250
Radstand (mm)	4066	4066	5066
Koffermaße min. (mm) (LxBxH)	3500x1690x2000	3500x1690x2000	5500x1690x2000
Koffermaße max. (mm) (LxBxH)	3500x1800x2200	4500x1800x2200	5500x1800x2200
Hubhöhe (mm)	520	520	520
Durchfahrhöhe (mm)	2720	2720	2720
Ladebodenhöhe (mm)	80	80	80
Arbeitsgeschwindigkeit	Ein Zyklus: 10 sek.	Ein Zyklus: 10 sek.	Ein Zyklus: 10 sek.

Ihre Vorteile:

- Einheitliches Wechselsystem (z.B. Koffer, Kühlkoffer oder Pritsche)
- Hohe Prozessgeschwindigkeit und Sicherheit
- Niedrige Durchfahrhöhe (z.B. Unterfluranlieferung)
- Schnelles, ebenerdiges und sicheres be- und entladen
- Gesamte Ladefläche kann in einem Arbeitsgang be- und entladen werden
- Koffer Größen und Ausstattungen können individuell angepasst werden
- Führerschein Klasse C1 (alte Klasse 3)

